

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

STATEK POSEJDON

system Perfect-Play
nr katalogowy ST.2001



ELEMENTY SYSTEMU:

- ▶ 30 x podest kwadratowy,
- ▶ 3 x podest trójkątny,
- ▶ ślizg prosty, h = 100 cm , h = 200 cm,
- ▶ ślizg spiralny zamknięty, h = 200 cm
- ▶ 2 x wejście po przeplotni linowej, h = 100 cm,
- ▶ 3 x wejście po schodach,
- ▶ wejście po ścianie wspinaczkowej pionowej, h = 150 cm,
- ▶ 3 x maszt,
- ▶ rura strażacka do podestu h = 200 cm
- ▶ panel „kółko i krzyżyk”



grupa wiekowa
użytkowników: 3-12 lat




urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

STATEK POSEJDON

system Perfect-Play
nr katalogowy ST.2001

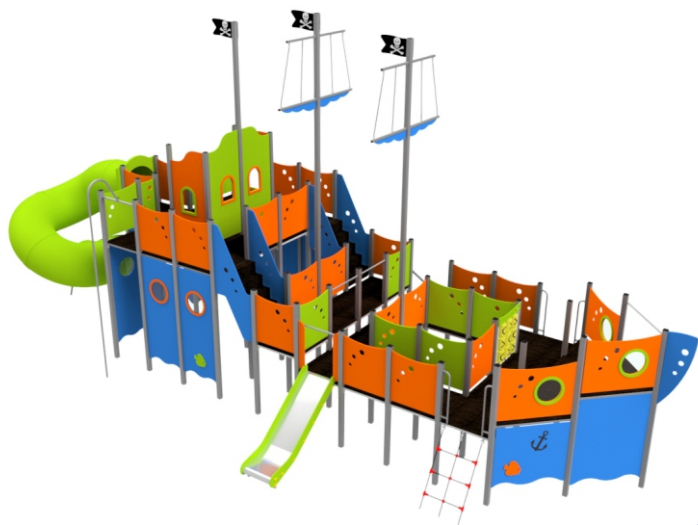

DANE TECHNICZNE:

- ▶ wymiary urządzenia: **1240 x 739 cm**
- ▶ wysokość upadku: **200 cm**
- ▶ strefa bezpieczeństwa: **1590 x 1139 cm**

MONTAŻ:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro.

Głębokość posadowienia: -50 cm.

NAWIERZCHNIA:

- ▶ kora od 20 do 80 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ wióry od 5 do 30 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ piasek od 0,2 do 2 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ żwir od 2 do 8 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z HIC

MATERIAŁY:

- ▶ konstrukcja wykonana z profili stalowych 7 x 7 cm, ocynkowanych, malowanych proszkowo,
- ▶ ślizg zjeżdżalni prostej wykonany ze stali nierdzewnej,
- ▶ ślizg spiralny zamknięty wykonany ze tworzywa LLDPE,
- ▶ drążki, przewężenia wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- ▶ bariery, dach, boki zjeżdżalni, elementy ozdobne wykonane z kolorowego tworzywa HDPE,
- ▶ podesty, elementy kładki mostka wykonane z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej,
- ▶ liny wykonane z tworzywa PP na rdzeniu stalowym,
- ▶ śruby i nakrętki ocynkowane.

* Z uwagi na stały rozwój firmy, wizualizacje urządzeń mają charakter przykładowy. Przedstawione parametry takie jak: kolory, detale oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od obecnie produkowanych.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU


STATEK POSEJDON

system Perfect-Play

nr katalogowy ST.2001



rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100

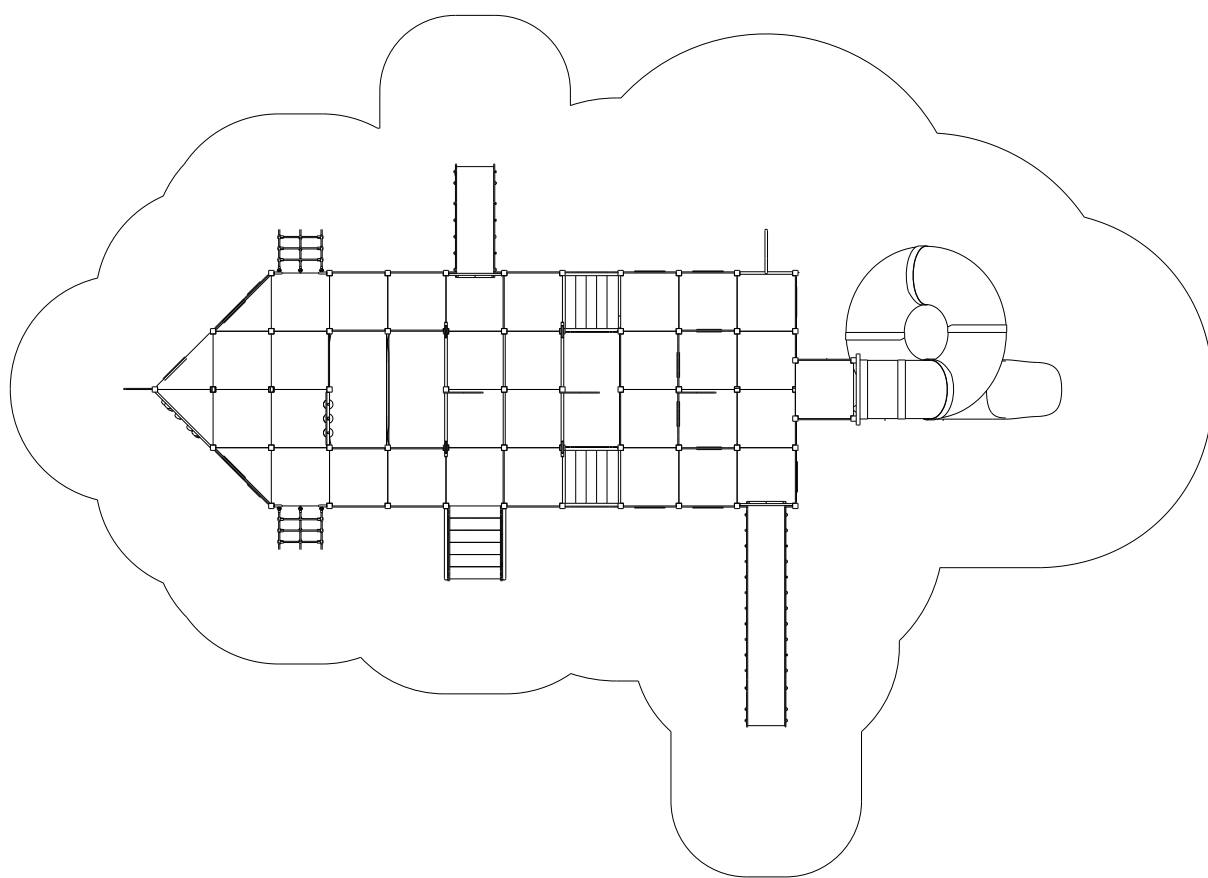

7393

11393

12403

15903