


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DRAŻKI POTRÓJNE

system Perfect-Play
nr katalogowy EL.03

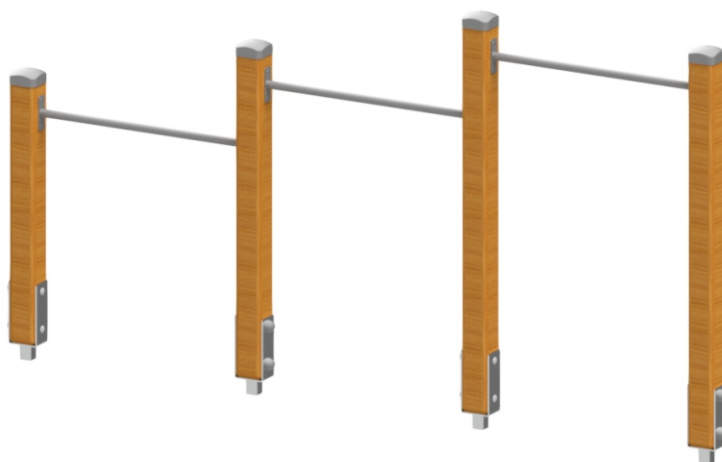

ELEMENTY SYSTEMU:

► 3x drążek, h = 120 cm, h = 100 cm, h = 80 cm



grupa wiekowa
użytkowników: 3-12 lat



urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2009

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU


DRAŻKI POTRÓJNE

system Perfect-Play


nr katalogowy EL.03



rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100

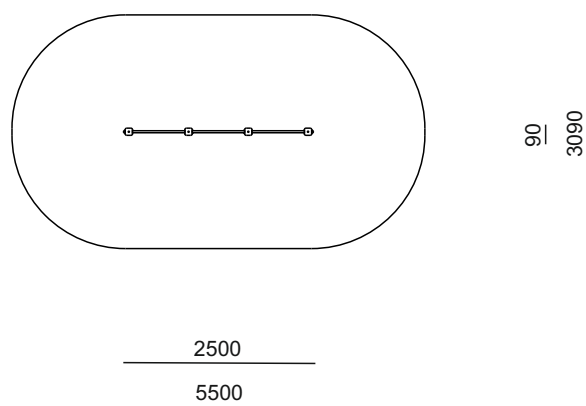

rzut pionowy
skala 1:100

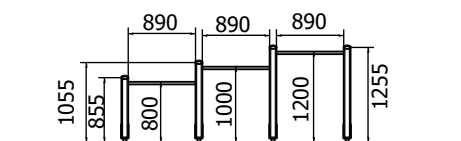

DANE TECHNICZNE:

- ▶ wymiary urządzenia: 250 x 9 cm
- ▶ wysokość upadku: 126 cm
- ▶ strefa bezpieczeństwa: 550 x 309 cm

MONTAŻ:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro.

Głębokość posadowienia: -50 cm.

NAWIERZCHNIA:

- ▶ kora od 20 do 80 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ wióry od 5 do 30 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ piasek od 0,2 do 2 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ żwir od 2 do 8 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z HIC

MATERIAŁY:

- ▶ konstrukcja wykonana z belek z drewna klejonego 9 x 9 cm, zabezpieczonych preparatem do drewna
- ▶ montaż na kotwach stalowych
- ▶ zakończenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego
- ▶ drążki ze stali malowane proszkowo
- ▶ śruby i nakrętki ocynkowane

* Z uwagi na stały rozwój firmy, wizualizacje urządzeń mają charakter przykładowy. Przedstawione parametry takie jak: kolory, detale oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od obecnie produkowanych.